

Offene Sicherungshalter Open Fuse-holders

506.000 / 506.100
AC

ESKA

the protection company

24,4 x 9,4 mm




Spannung	Strom	VDE:	6,3 A	Zul. Verlustleistung /	
Voltage	Current	UL:	20 A	Adms. Power dissipation	1,6 W
250 V					



Spezifikationen / Specification:

Kompatibel für / Compatible for:	5x20 mm - Sicherungseinsätze / Fuse links
Montage / Mounting:	Leiterplatte / Printed Circuit Board (PCB)
Gehäuse / Housing:	Thermoplaste UL94 V0 / Thermoplastic UL94 V0
Abdeckkappe / Cover cap:	Thermoplaste UL94 V0 / Thermoplastic UL94 V0
Anschlüsse / Terminals:	Kupferlegierung, lötlbar verzinkt / Copper alloy, solderable tinned
Zulässige Umgebungstemperatur / Admissible ambient air temperature	-30°C bis / up to 85°C
Kontaktwiderstand / Contact resistance	
Isolationswiderstand zwischen den Pins / Insulation resistance between terminals	10
Spannungsfestigkeit zwischen den Pins / Dielectric strength between terminals	> 1,5 kV
Schutzart / Degree of protection	IP00
Farbe / colour:	Grün / Green
Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:	100 Stk. = Industrieverpackung / 100 pcs. = Industrial packaging

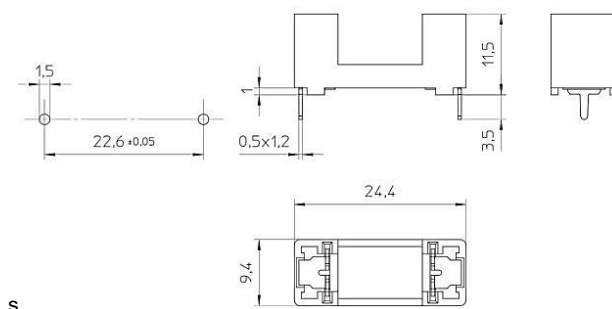

Sicherungshalter auch ohne Kappe erhältlich / Fuse holder also available without cover cap: [506.100](#)

Abdeckkappe auch separat erhältlich / Cover also separately available: [BS232VE](#)

